



*Prevádzka Trnava: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica: Bystrická 1600, 966 81 Žarnovica*

**POKYNY PRE PREPRAVU, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ
A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ**

UPOZORNENIE:

Pred začiatkom montáže je potrebné sa oboznámiť s týmito pokynmi!!!

PREPRAVA:


Interiérové dvere sú dodávané v obale zo strečovej fólie a kartónovej chráničky boku dverí. Zárubne sú dodávané v obale z kartónu. Pri preprave dverí a zárubní je potrebné sa vyhnúť hrubému zaobchádzaniu, nerovnému podloženiu, poveternostným vplyvom a vlhkosti. Dvere a zárubne prepravujeme a skladujeme vo vodorovnej polohe. Za poškodenia vzniknuté následkom vlastnej prepravy výrobca nezodpovedá.

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

Pre interiérové prostredie na zabudovanie zárubní a dverí je potrebné:

- Min. teplota prostredia 15 °C
- Max. teplotný rozdiel miestností oddelených dverami 10 °C
- Odporúčaná vlhkosť stien, omietok a dlážky max. 12÷18 % s vetraním interiéru
- Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnostiach oddelených dverami 40÷50 %
- Zárubne sú určené pre typizované dvere podľa príslušnej normy.
- Zárubne sa montujú do čistého stavebného otvoru, tzn. po dokončení omietok, obkladov a dlažby.
- Zmenšenie rozsahu zárubne o 1 cm od normovaného rozmeru je podmienené zrezaním ostenia v drážke a pierka obložky.
- Po namontovaní zárubne, nie je možné prevádzať „mokré“ dokončovanie práce, ako je vylievanie nivelizačných hmôt, pokladka dlažieb a pod.
- Okrem dodaných komponentov k montáži zabezpečte: pracovnú dosku s čistým a rovným povrchom, ktorá nespôsobuje poškodenie montovaných prvkov, montážne rozpery, montážnu penu, lepidlo na drevo, tesniaci silikón, kladivo, vodováhu, krížový šraubák, imbusový kľúč a distančné klínky

OBSAH BALENIA:

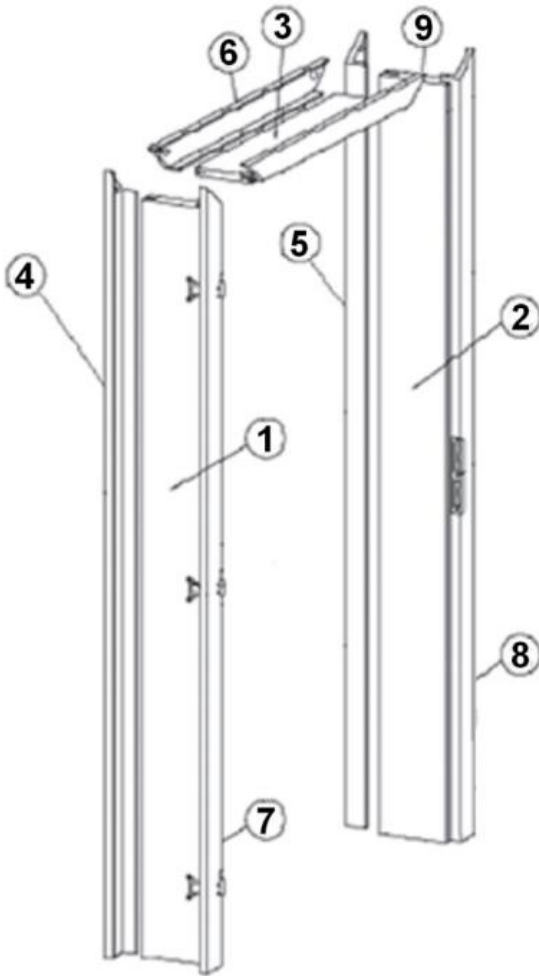

Po otvorení balenia je potrebné prekontrolovať rozmery a kompletnosť balenia, a či nie sú dielce poškodené.

Balenie pozostáva z:

- 2 ks vertikálnych stojok ostenia [č.1,2],
- 1 ks vrchného dielu ostenia [č.3]
- 4 ks vertikálnych obložiek [č.4,5,7,8]
- 2 ks vrchných dielov obložiek [č.6,9]

Kovanie otočných jednokrídlových dverí pozostáva z:

- 3 ks závesov
- 3 ks puzdier
- 1 ks protiplechu s plastovou mištičkou
- 4 ks excentrov
- tesnenia
- sady skrutiek (skrutka 5x60mm v počte 2 ks na úzku zárubňu a 4 ks na širokú zárubňu, skrutka biela 3x30 mm na protiplech v počte 3 ks, skrutka žltá 4x25 na púzdro v počte 6 ks)

UDRŽBA A KONTROLA:

Dvere a zárubne pri bežnom používaní vyžadujú minimálnu údržbu – kontrola dotiahnutia skrutiek a nanosenie malého množstva mazacieho tuku do dverových závesov. Povrch čistíme vlhkou bavlnenou tkaninou alebo flanelom (nie mokrou handrou), pomocou zriedených roztokov saponátov bez organických rozpúšťadiel a abrazívnych prímiesí.



*Prevádzka Trnava: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
Prevádzka Žarnovica: Bystrická 1600, 966 81 Žarnovica*

Nezabudnite povrch vždy utrieť dosucha. Vyhýbajte sa použitiu veľmi mokrej handričky, mohlo by dôjsť k zatečeniu vody do rôznych drážok alebo spojov jednotlivých častí dverí. U dverí s povrchom CPL je možné väčšie znečistenie odstrániť bodovo použitím technického benzínu. Pri použití nevhodného prípravku pri ošetrovaní povrchu dverí môže dôjsť k poškrabaniu povrchu alebo inému poškodeniu. Nie je dovolené používať mechanické škrabky, brusivá apod.

ZÁRUKA:

Na interiérové dvere a zárubne je poskytnutá záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nedodržovaním vyššie uvedených pokynov. Výrobca doporučuje zveriť montáž zárubne odbornej montážnej firme, ktorá je zaškolená na montáž